


DELI-F

50

Encastré à LED Recessed LED Downlight

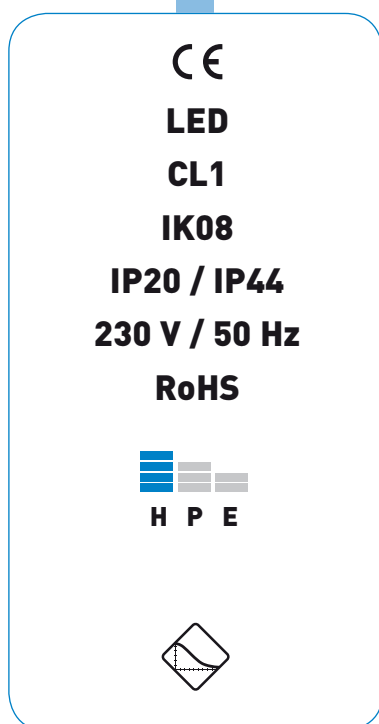

Description et application

Description & application

Luminaire encastré pour l'éclairage des espaces tertiaires, des circulations, des espaces commerciaux...

- Basse consommation : remplace facilement les modèles à lampes compactes
- Allumage et réallumage instantanés : remplace avantageusement les modèles à lampe à décharge
- Optique brillante ou satinée à faisceau très homogène
- Longue durée de vie de la source LED FORTIMO grâce au refroidissement ACTIF à MEMBRANE
- Haute efficacité énergétique : flux sortant > 60 lm/W
- 2 Puissances lumineuses : 1100 lm et 2000 lm, associées à 2 diamètres de réflecteur F1 (162 mm) et F2 (187 mm)
- Système de brancards très efficace pour un montage aisé

Recessed luminaire for dropped ceiling with visible T-bars from 15 to 24 mm

- Low energy consuming: easily replaces fluo-compact fittings
- Instantaneous lighting: easily replaces HID lamp fittings
- Shiny or satinbrite optics with efficient light-scattering
- Long life span of the FORTIMO LED source via its active cooling
- High energy efficiency > 60 lm/W for the total system
- 2 versions: 1100 lm and 2000 lm
- Very effective bracket system for an easy installation

Matériaux et finitions

Materials and finishing

Corps en acier, réflecteur en aluminium brillant, dissipateur supérieur en fonte d'aluminium, équipé d'un système unique de refroidissement actif à très faible consommation, l'équipement se compose d'un module FORTIMO de 1100 lm ou 2000 lm, alimenté par un boîtier externe livré câblé.

Steel body, shiny aluminium reflector, cast aluminium radiator with a unique and low consuming active cooling system, the luminaire contains a 1100 lm or 2000 lm FORTIMO module and an external driver for the energy supply already wired.

Installation et raccordement

Installation and connection

Encastrement dans tous faux plafonds module ou plaque.


Diamètre du trou : 190 mm et 215 mm.

Fixation par 3 brancards à positionnement automatique à serrer par le bas, avant montage de la colerette.

Raccordement par connecteur à insertion 3 pôles.

Capotage des connections.

To be recessed in the false ceiling or plasterboard, 3 brackets for an automatic positioning to lock from below, before the installation of the ring.
3 pole connector.

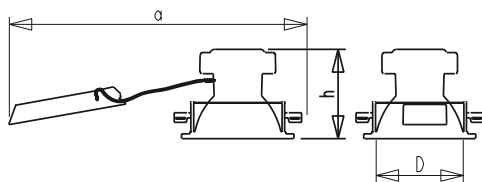

	a	h	D	Ø d'encastrement
F1-18/19 W	835	169	162	190
F2-32/36 W	850	169	187	215



Accessoires et particularités Accessories and special features

Réflecteur en aluminium brillant ou satiné, gamme de verres de fermeture décoratifs. Le verre affleurant apporte un IP 44
Version de base avec flux fixe, version avec alimentation gradable DALI (TD).
Shiny aluminium or satinbrite reflector.
Front glass available with IP 44 rating. DALI version available (TD)

Gamme standard et principales caractéristiques techniques et logistiques Standard range and main technical and logistic characteristics

DESIGNATION	LOR	N° Photom.	Dim (mm)	Poids un. (kg) Weight/unit	Unité pal Unit/Pal
DELI F1-18/840 SABLE/refroid.passif/Satin brite- static cooling	100	del162S	212 ^ø *169	1.80	10
DELI F1-18/840 BRILLANT/refroid.passif/POLISHED - Static cooling	100	del162P	212 ^ø *169	1.80	10
DELI F1-19/830 SABLE/refroid.passif/Satin brite- static cooling	100	del162S	212 ^ø *169	1.80	10
DELI F1-19/830 BRILLANT/refroid.passif/POLISHED - Static cooling	100	del162P	212 ^ø *169	1.80	10
DELI F2-32/840 SABLE/refroid.actif/satin brite- activ cooling	100	del182S	237 ^ø *169	2.00	10
DELI F2-32/840 BRILLANT/refroid.actif/POLISHED -activ cooling	100	del182P	237 ^ø *169	2.00	10
DELI F2-36/830 SABLE/refroid.actif/satin brite- activ cooling	100	del182S	237 ^ø *169	2.00	10
DELI F2-36/830 BRILLANT/refroid.actif/POLISHED -activ cooling	100	del182P	237 ^ø *169	2.00	10
DELI F1-18/840 TD SABLE/refroid.passif/Satin brite- static cooling	100	del162S	212 ^ø *169	1.80	10
DELI F1-18/840 TD BRILLANT/refroid.passif/POLISHED - Static cooling	100	del162P	212 ^ø *169	1.80	10
DELI F1-19/830 TD SABLE/refroid.passif/Satin brite- static cooling	100	del162S	212 ^ø *169	1.80	10
DELI F1-19/830 TD BRILLANT/refroid.passif/POLISHED - Static cooling	100	del162P	212 ^ø *169	1.80	10
DELI F2-32/840 TD SABLE/refroid.actif/satin brite- activ cooling	100	del182s	237 ^ø *169	2.00	10
DELI F2-32/840 TD BRILLANT/refroid.actif/POLISHED -activ cooling	100	del182P	237 ^ø *169	2.00	10
DELI F2-36/830 TD SABLE/refroid.actif/satin brite- activ cooling	100	del182S	237 ^ø *169	2.00	10
DELI F2-36/830 TD BRILLANT/refroid.actif/POLISHED -activ cooling	100	del182P	237 ^ø *169	2.00	10