


DELI-LEXEL

52

Encastré à LED à changement de couleur

Recessed LED Downlight
with colour changing

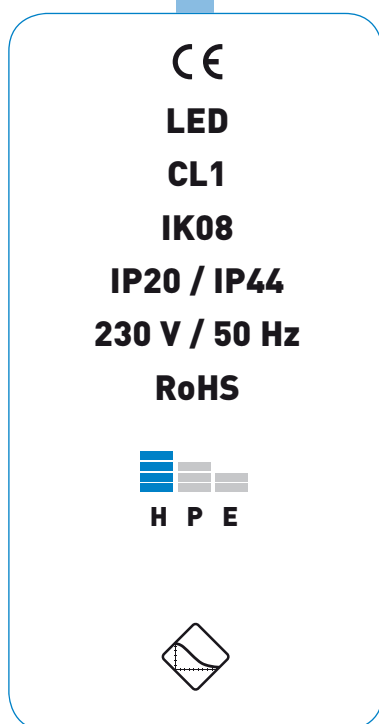

Description et application

Description & application

Luminaire encastré pour l'éclairage décoratif et d'animation.

- Basse consommation : remplace facilement les modèles à lampes compactes
- Allumage et réallumage instantané : remplace avantageusement les modèles à lampes à décharge
- Optique brillante ou satinée à faisceau très homogène
- Longue durée de vie de la source LED LEXEL grâce au refroidissement ACTIF à MEMBRANE
- Changement de couleur par bouton de commande intuitif
- 2 types de réglage : température de couleur (TC) ou couleur (RGB)
- Système de brancards très efficace pour un montage aisé

Recessed downlight luminaire for design and entertainment.

- Low energy consuming: easily replaces fluo-compact fittings
- Instantaneous lighting : easily replaces HID fittings
- Shiny or satinbrite optics with efficient light-scattering
- Long life span of the LEXEL LED source via its active cooling with membrane
- Color changing via its intuitive remote control
- 2 types of setting: color temperature (TC) or color changing (RGB)
- Very effective bracket system for an easy installation

Matériaux et finitions

Materials and finishing

Corps en acier, réflecteur en aluminium brillant, dissipateur supérieur en fonte d'aluminium, équipé d'un système unique de refroidissement actif à très faible consommation, l'équipement se compose d'un module LEXEL dont la couleur peut être ajustée.

Steel body, shiny aluminium reflector, cast aluminium radiator with a unique and low consuming active cooling system (for F2 model), the luminaire contains a LEXEL module the color of which can be adjusted.

Installation et raccordement

Installation and connection


Encastrement dans tous faux plafonds module ou plaque, diamètre du trou : 190 mm

Fixation par 3 brancards à positionnement automatique à serrer par le bas, avant montage de la collerette.

Raccordement par connecteur automatique 3 pôles.

Capotage des connections.

To be recessed in the false ceiling or plasterboard, 3 brackets for an automatic positioning to lock from below, before the installation of the ring. 3 pole connector.

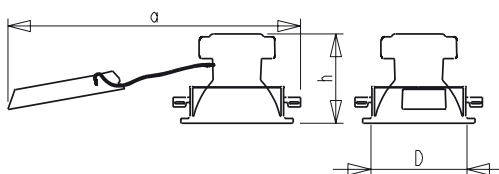

| | a | h | D | Ø d'encastrement |
|------------|-----|-----|-----|------------------|
| DELI-LEXEL | 582 | 169 | 162 | 190 |



Accessoires et particularités Accessories and special features

Les accessoires se montent sur les modèles DELI Fortimo ou DELI Lexel en retirant la colerette standard. Chaque verre est livré avec une colerette spécifique. Le verre affleurant permet un IP44, il peut être clair ou sablé sur toute la surface et se monte par deux ressorts. Le verre décalé peut être clair ou partiellement sablé en son centre avec un bord clair.

Accessories are installed on the DELI Fortimo or DELI Lexel by removing the standard collar. Each glass is supplied with a specific collar, the product becomes IP44 with the attached glass, which can be clear or frosted on the whole surface and is installed via springs. The semi-attached glass can be clear or partially frosted in its centre with clear edges.

Gamme standard et principales caractéristiques techniques et logistiques Standard range and main technical and logistic characteristics

| DESIGNATION | LOR | Refroidissement / Cooling | Cond. Packaging | Poids un. (kg) Weight/unit | Unité pal Unit/Pal |
|--|-----|---------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| DELI F1-LEXEL RGB BRILLANT / refroid.actif / DELI F1-LEXEL RGB POLISHED | 100 | | del162p | 212*169 | 1.80 |
| DELI F1-LEXEL TC BRILLANT / refroid.actif / DELI LEXEL F1-TC POLISHED | 100 | | del162p | 212*169 | 1.80 |
| CONTROLES POUR DELI LEXEL / CONTROLS DELI-LEXEL | | | | | |
| BOUTON DE MODIFICATION DE LA COULEUR (RGB) / RGB CONTROL BUTTON | | | 1 | | 1 |
| BOUTON DE CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE DE COULEUR (TC) / TC CONTROL BUTTON | | | 1 | | 1 |
| ACCESSOIRES POUR DELI-F et DELI-LEXEL / DELI-F AND DELI-LEXEL ACCESSORIES | | | | | |
| KIT VERRE AFFLEURANT SABLE INTEGRAL F1 / KIT WITH ATTACHED INTEGRAL FROSTED GLASS F1 | | | 1 | | 1 |
| KIT VERRE AFFLEURANT CLAIR F1 / KIT WITH ATTACHED CLEAR GLASS F1 | | | 1 | | 1 |
| KIT VERRE AFFLEURANT SABLE INTEGRAL F2 / KIT WITH ATTACHED INTEGRAL FROSTED GLASS F2 | | | | | |
| KIT VERRE AFFLEURANT CLAIR F2 / KIT WITH ATTACHED CLEAR GLASS F2 | | | | | |
| KIT VERRE DÉCALÉ SABLE PARTIEL F1 / KIT WITH SEMI-ATTACH. INTEGRAL FROSTED GLASS F1 | | | 1 | | 1 |
| KIT VERRE DÉCALÉ CLAIR F1 / KIT WITH SEMI-ATTACH. CLEAR GLASS F1 | | | 1 | | 1 |
| KIT VERRE DÉCALÉ SABLE PARTIEL F2 / KIT WITH SEMI-ATTACH. INTEGRAL FROSTED GLASS F2 | | | | | |
| KIT VERRE DÉCALÉ CLAIR F2 / KIT WITH SEMI-ATTACH. CLEAR GLASS F2 | | | | | |