




# EKOLO

24

## Encastré T5 économique Economical recessed T5 luminaire

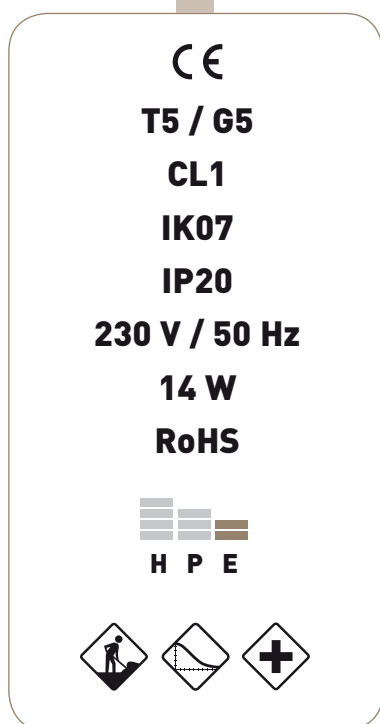

### Description et application

#### Description & application

Luminaire encastré économique pour l'éclairage général des espaces de travail à faible exigence visuelle

- Haute efficacité lumineuse : aluminium brillant
- Pose aisée et accès maintenance facile
- Plusieurs versions d'optiques, livrés avec ou sans lampes

Steel recessed luminaire for general lighting

- High energy efficiency: T5 tubes, high efficiency reflectors with shiny aluminium
- Easy access to the tubes
- Various louvre versions available, white, satin brite or streaded blades

### Matériaux et finitions

#### Materials and finishing

Corps en acier peint epoxy, épaisseur 5/10<sup>e</sup> mm, optiques en aluminium composés de vés et de cotés en aluminium brillant et de lamelles en aluminium satiné (version BNA MF), ou « sapin » (version BNA SA), ou ventelles blanches (PBL).

Body made of steel, epoxy paint coating.

High efficiency reflectors, straight blades, shiny aluminium or satinbrite.

### Installation et raccordement

#### Installation and connection

Installation en « lay-in ». Connection directe sur bornier d'un câble rigide normalisé sans ouverture du luminaire.


Direct connection of a standard cable via a 3 pole connector, accessible without opening the luminaire, other connectors (Wieland, etc.) available on demand.

### Accessoires et particularités

#### Accessories and special features

Les optiques sont retenues en position de maintenance.

One-block louvre, easy maintenance with retained louvre.

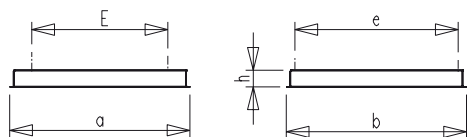

a	b	E	e	h
596	596	450	540	55



**Gamme standard et principales caractéristiques techniques et logistiques**  
Standard range and main technical and logistic characteristics

DESIGNATION L <sub>max</sub> .65°	LOR	N° Photom.	Dim (mm)	Poids un. (kg) Weight/unit	Unité pal/Unit/Pal
EKOLO 4*14 PBL			596*596*55	3.30	60
EKOLO 4*14 BNASA	0.84 C	194-09	596*596*55	2.50	60
EKOLO 4*14 BNAME			596*596*55	2.50	60