



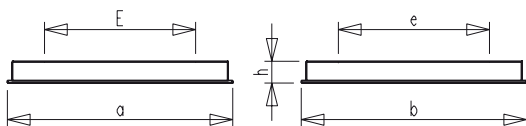

# KITEO

22

## Encastré T5 Polyvalent Multipurpose Recessed T5 luminaire

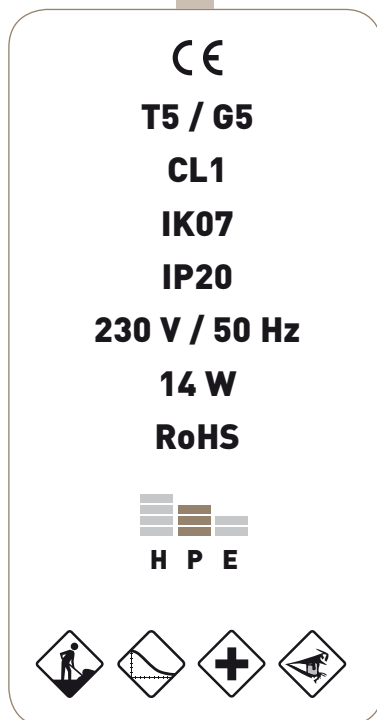

a	b	E	e	h
596	596	400	400	58

### Description et application

#### Description & application

Encastré en acier pour éclairage de locaux tertiaires (bureaux, salles de réunion, etc.)

- Haute efficacité énergétique : tubes T5, optique haut rendement en aluminium brillant
- Confort visuel, optique basse luminance conforme à EN 12464-1
- Plages inter-optiques permettant divers arrangements des optiques
- Accès facile aux lampes
- Nombreux formats en fonction des caractéristiques des bâtiments (300 mm, 600 mm, 625 mm, 675 mm, etc.)

Steel recessed luminaire for the lighting of office environments, classrooms...

- High energy efficiency: T5 tubes, high efficiency reflectors with shiny aluminium
- Visual comfort, low luminance reflectors comply with EN 12464-1
- Side panels offer different options regarding the reflectors
- Easy access to the tubes
- Many sizes available depending on the building characteristics (300 mm, 600 mm, 625 mm, 675 mm, etc.)

### Matériaux et finitions

#### Materials and finishing

Caisson en tôle d'acier, finition peinture époxy, plages inter-optiques en tôle pleine.

Optiques double parabole à haut rendement, ventelles droites. Aluminium brillant ou satiné.

Body made of steel, epoxy paint coating, inter-reflectors side panels made of one metal sheet piece.

Double parabolic reflectors, with high efficiency, straight louvres. Shiny aluminium or satinbrite.

### Installation et raccordement

#### Installation and connection

Raccordement direct du câble normalisé par connecteur 3 pôles accessibles sans ouvrir l'appareil, autres connecteurs (Wieland, etc.) sur demande.

Direct connection of the normalised cable by the 3 pole connector, accessible without opening the luminaire, other connectors (Wieland, etc.) available on demand.

### Accessoires et particularités

#### Accessories and special features

Les plages sont amovibles, de ce fait nous pouvons proposer plusieurs dispositions : 3 ou 4 lampes centrées (LC), 3 lampes séparées (LS), 2 doubles (DS), deux simples et une double (SDS).

Side panels are removable, thus several options are available: 3 or 4 centered tubes (LC), 3 separated tubes (LS), 2 doubles (DS), 2 singles and 1 double (SDS).





**Gamme standard et principales caractéristiques techniques et logistiques**  
Standard range and main technical and logistic characteristics

Poids un. (kg) Weight/unit

Unité pat Unit/Pat

DESIGNATION	LOR	N° Photom.	Dim (mm)	Poids un. (kg) Weight/unit	Unité pat Unit/Pat
KITEO-DPB3*14HFLC (lampes centrées) / (centered tubes)	0.73	2812S	596*596*45	4.85	60
KITEO-DPB3*14HFLS (lampes séparées) / (separated tubes)	0.72	3060	596*596*45	4.85	60
KITEO-DPB4*14HFLC (lampes centrées) / (centered tubes)	0.73	2801S	596*596*45	4.90	60
KITEO-DPB4*14HFDS (lampes 2+2) / (tubes 2+2)	0.69	3063	596*596*45	4.90	60
KITEO-DPB4*14HFSDS (lampes 1+2+1) / (tubes 1+2+1)	0.68	3061	596*596*45	4.90	60
KITEO-DPS3*14HFLC (lampes centrées) / (centered tubes)	0.71	2814S	596*596*45	4.85	60
KITEO-DPS3*14HFLS (lampes séparées) / (separated tubes)	0.70	3100	596*596*45	4.85	60
KITEO-DPS4*14HFLC (lampes centrées) / (centered tubes)	0.71	2816S	596*596*45	4.90	60
KITEO-DPS4*14HFDS (lampes 2+2) / (tubes 2+2)	0.67	3187	596*596*45	4.90	60
KITEO-DPS4*14HFSDS (lampes 1+2+1) / (tubes 1+2+1)	0.66	3120	596*596*45	4.90	60