




SOLO

30

Encastré direct/indirect Direct/indirect recessed luminaire

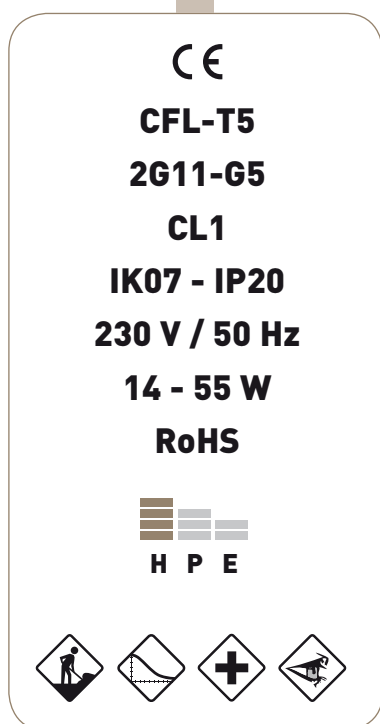

Description et application

Description & application

Luminaire encastré direct/indirect avec optique double parabole

- Facilité d'installation
- Confort visuel : optique double parabole et diffusion indirecte
- Haute efficacité énergétique : lampes T5, lampes fluorescentes compactes
- Installation dans faux-plafond module, sur fer de 15 ou 24 mm

Direct - Indirect recessed steel luminaire for office environment lighting, "soft light" reflectors

- Easy to install
- Visual comfort: double parabolic louvre with Micro-perforated or blank side panels
- High energy efficiency, various versions available: 2 or 3 T5 tubes (14-24 W), 2 CFL (40-55 W)
- Installation in dropped ceiling with visible T-bars, 15 or 24 mm

Matériaux et finitions

Materials and finishing

Caisson en acier verouillé, peinture epoxy double couche, caches optique latéraux en acier micro perforé.

Locked steel body, white epoxy paint coating, double layer. High efficiency double parabolic shiny aluminium louvre (DPBE) or satin brite (DPS).

Installation et raccordement

Installation and connection

Raccordement par l'extrémité, connecteur accessible, démontage aisé de l'ensemble du bloc optique pour la maintenance.


Installation into modular ceilings, connection via accessible BJB connector.

Accessoires et particularités

Accessories and special features

Gradation, éclairage de secours.

Dimming or Emergency Kit on demand.

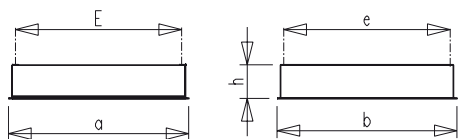

a	b	E	e	h
596	596	550	550	111



Gamme standard et principales caractéristiques techniques et logistiques
Standard range and main technical and logistic characteristics

DESIGNATION	LOR	N° Photom.	Dim (mm)	Poids un. (kg) Weight/unit	Unité pat Unit/Pat
SOLO-2*40 DPB CFL	TBD	TBD	595*595*130	6.00	56
SOLO-2*55 DPB CFL	TBD	TBD	595*595*131	6.00	56
SOLO-2*40 DPS CFL	TBD	TBD	595*595*132	6.00	56
SOLO-2*55 DPS CFL	TBD	TBD	595*595*133	6.00	56
SOLO-2*14 DPB T5	TBD	TBD	595*595*134	6.00	56
SOLO-2*24 DPB T5	TBD	TBD	595*595*135	6.00	56
SOLO-2*14 DPS T5	TBD	TBD	595*595*136	6.00	56
SOLO-2*24 DPS T5	TBD	TBD	595*595*137	6.00	56
SOLO-3*14 DPB T5	TBD	TBD	595*595*138	6.00	56
SOLO-3*24 DPB T5	TBD	TBD	595*595*139	6.00	56
SOLO-3*14 DPS T5	TBD	TBD	595*595*140	6.00	56
SOLO-3*24 DPS T5	TBD	TBD	595*595*141	6.00	56