




GYM

60

Plafonnier salles de sports T8 Surf./suspended T8 sports halls luminaire

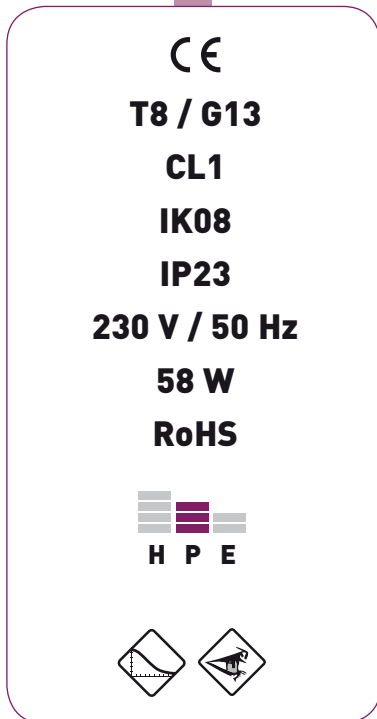

Description et application

Description & application

Plafonnier en acier peint blanc à haute résistance mécanique (résiste aux balles et ballons)

- Optiques en acier pré-laqué blanc
- Modèle à 2 ou 3 lampes
- Gestion des allumages : dans la version 3 lampes le double allumage permet 3 niveaux (lampe centrale seule, 2 lampes externes ou les 3)
- Grille de protection renforcée
- Suspension permettant l'inclinaison en option
- Mise en ligne possible avec équerre de suspension spécifique

White painted steel suspended luminaire, high mechanical resistance (resistant to balls)

- White pre-lacquered steel reflectors
- 2 or 3 tubes versions
- Switching on: in the 3 tube version the double switching allows 3 levels (central tube, 2 external tubes or the 3 of them)
- Reinforced protection grid
- The luminaire can be inclined with the suspension
- Continuous row possible with specific suspension bracket

Matériaux et finitions

Materials and finishing

Corps en acier soudé, angles brasés, finition peinture époxydique, optiques en acier laqué blanc, barres de protection anti « balles de squash » formant maillage au format 30 mm x 120 mm.

Welded steel body, welded angles, epoxydic painted finishing, white lacquered steel reflectors, "anti-squash balls" protection grid, with a 30 mm x 120 mm grid.

Installation et raccordement

Installation and connection

Fixation au plafond (rondelles fendues fournies), ou suspension par chaînes avec un accessoire permettant la mise en ligne et l'inclinaison. Raccordement par le dessus, ou par l'extrémité (opercules défonçables) en cas de mise en ligne.

Double allumage : prévoir un câble 4 pôles (Ph1, Ph2, N, T).


To be surface mounted (slotted washers included) or suspended. The suspension with chains via an accessory enables the in-line installation and the inclination with a connection from the top, or the side in case of an in-line installation. Double switching: To get a 4 pole cable (Ph1, Ph2, N, E).

Accessoires et particularités


Accessories and special features

La mise en ligne nécessite de commander un accessoire spécifique, les optiques sont maintenues par des clips doublés de vis de sécurité.

For an installation in-line, you will need a specific accessory, reflectors are held by clips and security screws.

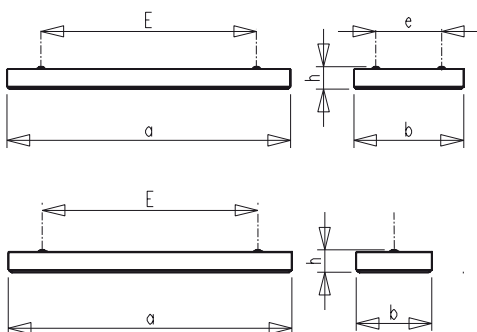

	a	b	E	e	h
2x58W	1550	313	1250		90
3x58W	1550	484	1250	290	90

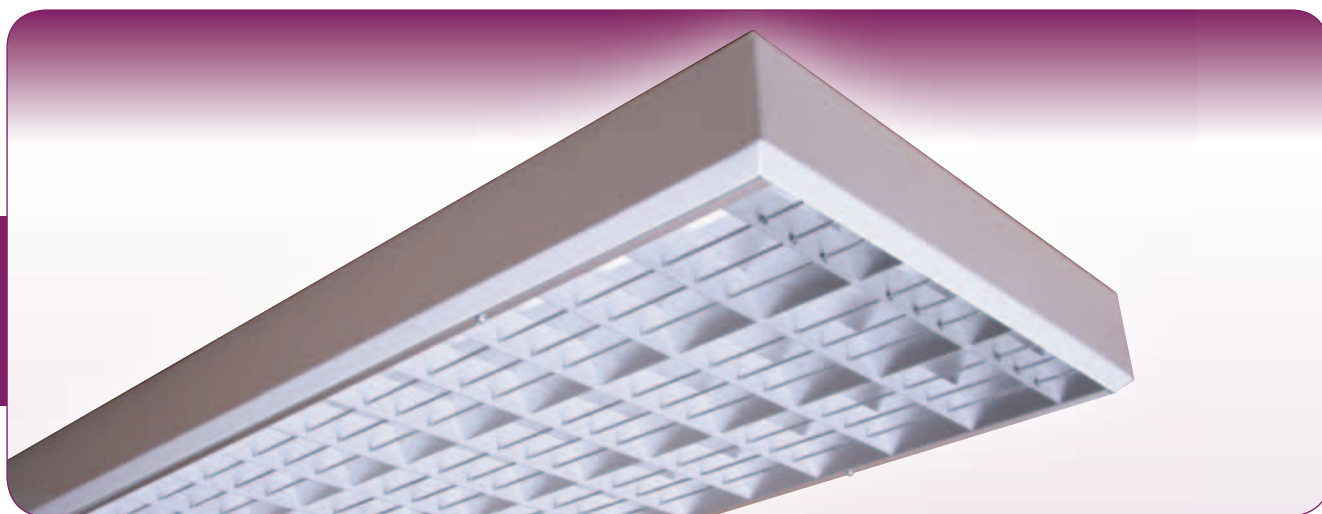

Gamme standard et principales caractéristiques techniques et logistiques
Standard range and main technical and logistic characteristics

DESIGNATION	LOR	N° Photom.	Dim (mm)	Poids un. (Kg) Weight/unit	Unité pal Unit/Pal
GYM-PBL2*58HF	0.65	748S	1,550*312*97	11.20	42
GYM-PBL3*58HF	0.69	803CCS	1,550*484*97	16.00	20