



RI

74

Réglette T8 T8 batten luminaire

CE
T8 / G13
CL1
IK02
IP20
230 V / 50 Hz
15 - 58 W
RoHS

H P E

Description et application

Description & application

Réglette d'usage général pour la réalisation d'éclairages d'ambiance, en corniche, dans des présentoirs, etc.

- Simplicité de mise en œuvre
- Efficacité énergétique grâce aux ballasts HF
- Nombreuses versions possibles (gradation, Dali, etc.)

Batten for general use: on display, in retail and commercial environments, etc.

- Easy to install and to set up
- High energy efficiency: HF ballasts
- Other options available on demand (dimnable, Dali, etc.)

Matériaux et finitions

Materials and finishing

Corps et socle en tôle d'acier pré-laqué profilée, embouts en polycarbonate.

Pre-lacquered steel body and base, polycarbonate endcaps.

Installation et raccordement

Installation and connection

Montage du socle par deux vis, raccordement par le socle ou les extrémités (opercule défonçable).


The base is mounted with 2 screws, connection via the base or the endcaps.

Accessoires et particularités

Accessories and special features

Possibilité d'adjoindre des réflecteurs.

Reflectors available if necessary.

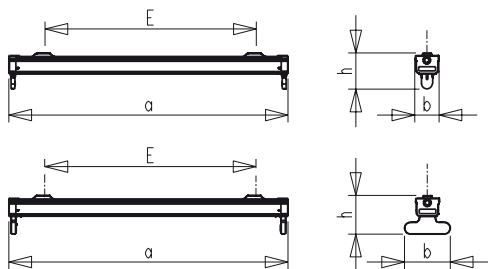

	a	b	E	h
1x15W	483	54	313	80
1x18W	615	54	465	80
1x30W	920	54	770	80
1x36W	1225	54	1076	80
1x58W	1526	54	1376	80
2x18W	615	101	465	85
2x36W	920	101	1076	85
2x58W	1526	101	1376	85



Gamme standard et principales caractéristiques techniques et logistiques
Standard range and main technical and logistic characteristics

DESIGNATION	LOR	N° Photom.	Dim (mm)	Poids un. (Kg) Weight/unit	Unité pal Unit/pal
RI-1*15NC	0.95	1490S	490*50*50	0.87	360
RI-1*18NC	0.95	1490S	640*50*50	1.07	360
RI-1*30NC	0.95	1490S	1,040*50*50	1.27	240
RI-1*36NC	0.95	1490S	1,240*50*50	1.47	240
RI-1*58NC	0.95	1490S	1,540*50*50	1.67	180
RI-1*18C	0.95	1490S	640*50*50	1.07	360
RI-1*36C	0.95	1490S	1,240*50*50	1.47	240
RI-1*58C	0.95	1490S	1,540*50*50	1.67	180
RI-2*18NC	0.90	2692S	640*50*50	2.14	240
RI-2*36C	0.90	2692S	1,240*50*50	2.94	180
RI-2*58C	0.90	2692S	1,540*50*50	3.34	120
RI-1*18HF	0.95	1490S	640*50*50	1.07	360
RI-1*36HF	0.95	1490S	1,040*50*50	1.47	240
RI-1*58HF	0.95	1490S	1,240*50*50	1.67	180
RI-2*18HF	0.90	2692S	640*50*50	2.14	240
RI-2*36HF	0.90	2692S	1,040*50*50	2.94	180
RI-2*58HF	0.90	2692S	1,240*50*50	3.34	120