



# ATO

94

## Applique T5 T5 whiteboard luminaire

CE  
T5 / G5  
CL1  
IK02  
IP20  
50 Hz  
28 - 80 W  
RoHS



### Description et application

#### Description & application

Applique en déport pour l'éclairage de tableaux dans les salles de cours, les amphithéâtres, etc.

- Haute efficacité lumineuse grâce aux tubes T5
- Éclairage uniforme de la surface du tableau

Whiteboard luminaire for the lighting of boards in classrooms, lecture halls, etc.

- High lighting efficiency: T5 tubes
- Uniform lighting on the whole surface of the board

### Matériaux et finitions

#### Materials and finishing

Corps, embouts, bras et socle en acier soudé, finition peinture époxydique. Réflecteur asymétrique amovible en aluminium satiné.

Body, endcaps, arm and base made of welded steel, epoxy paint coating. Removable asymmetrical reflector made of satinbrite aluminium.

### Installation et raccordement

#### Installation and connection

Appareil livré démonté avec ses bras, bornier dans le corps de l'applique, passage du câble dans un des bras ; ballasts électroniques bi-puissance permettant de choisir la puissance de lampe.


Luminaire delivered non-mounted with arms, terminal block in the body of the luminaire, cable is in one of the arms; electronic bi-power ballasts to select the lighting intensity.

### Accessoires et particularités


#### Accessories and special features

Les bras de départ ont une longueur de 0,90 m, l'axe optique est ainsi à 1 mètre du tableau.

The arms have a 0.90m length, thus the optical axis is 1m away from the board.

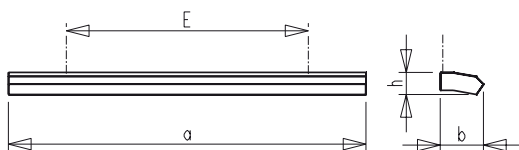

	a	b	E	h
1x28/54W	1182	143	800	74
1x39/45/80W	1482	143	800	74

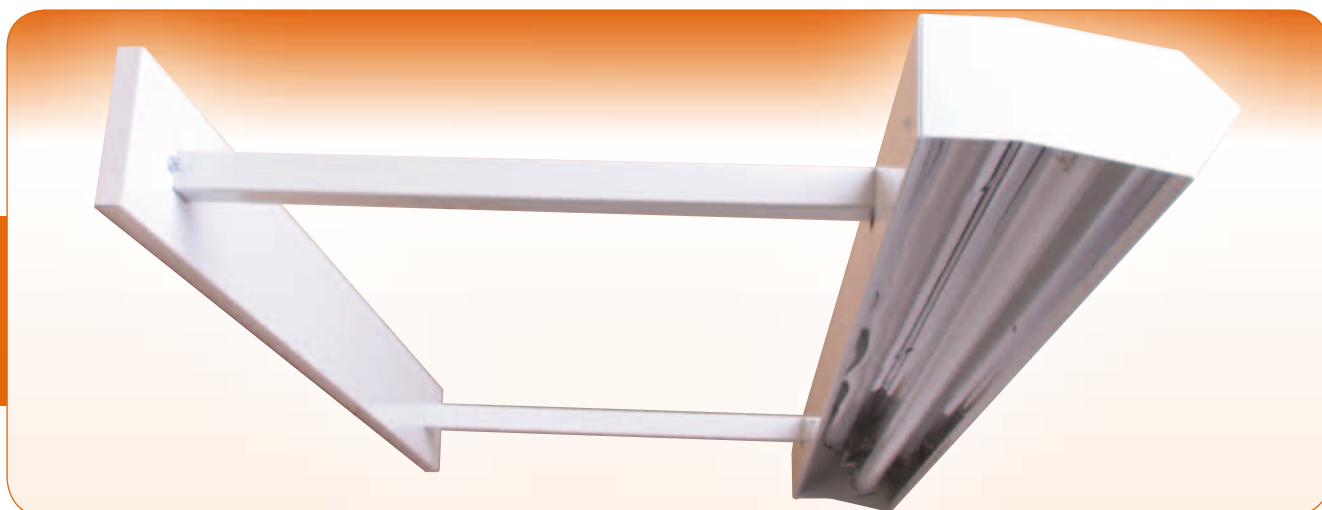

**Gamme standard et principales caractéristiques techniques et logistiques**  
Standard range and main technical and logistic characteristics

DESIGNATION	LOR	N° Photom.	Dim (mm)	Poids un. (Kg) Weight/unit	Unité/Pal Unité pal
ATO-1*28/54HF	0.85	741S	1230*150*68	5.00	40
ATO-1*35/49/80HF	0.85	1020S	1530*150*68	6.00	40