STS

T5 luminaire for sports halls | *Luminaire T5 pour salles de sports*

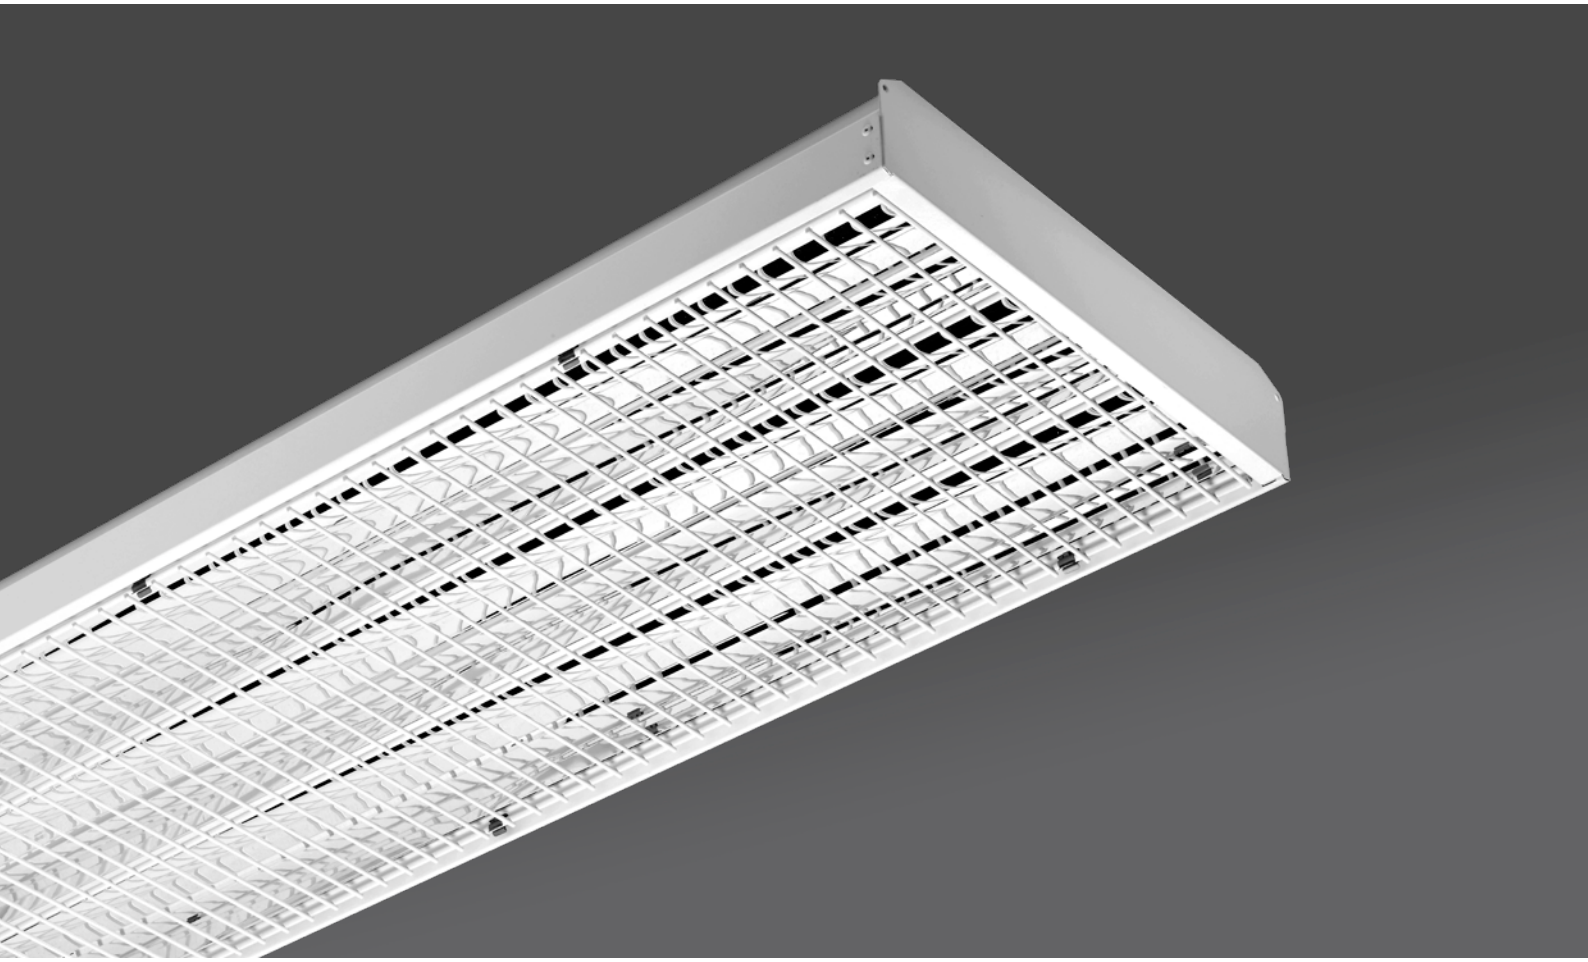

Standard

T5 | IP20 | IK10 | 220-240V 50/60Hz | CL. I | 850° | CE | RoHS compliant

Options

DIM

EN

Mounting
Surface-mounted or suspended using threaded rods or small chains (to be ordered separately); adjustable lamp holders for asymmetrical lighting

Lighting source
T5 fluorescent tubes

Electrical equipment
HF electronic ballast (dimming on request)

Housing
Steel sheet, white powder coated finish

Optical system
Reflectors made of bright aluminium + reinforced wire guard made of white lacquered steel, hinged, ball-impact resistant

FR

Montage
Plafonnier ou suspendu par tiges filetées ou chaînettes (à commander séparément) ; douilles réglables pour éclairage asymétrique

Source lumineuse
Tubes fluorescents T5

Equipement électrique
Ballast électronique HF (gradation sur demande)

Corps
Tôle d'acier, finition peinture époxy blanc

Système optique
Réflecteurs en aluminium brillant + grille de protection renforcée en acier laqué blanc, montée sur charnière, résistante au choc des balles et ballons

DE

Montage
Deckenleuchte oder Pendelleuchte mit Gewindestangen oder Feinen Ketten (extra zu bestellen); einstellbare Fassungen für eine asymmetrische Beleuchtung

Lichtquelle
Leuchtstofflampen T5

Elektrische Ausstattung
Elektronisches HF-Vorschaltgerät (dimmbar auf Anfrage)

Gehäuse
Stahlblech, weiße Epoxidbeschichtung

Optiksystem
Reflektoren aus Aluminium glänzend + verstärktes Schutzgitter aus weiß lackiertem Stahl, montiert auf Scharnier, stoßfest gegenüber Bällen aller Art

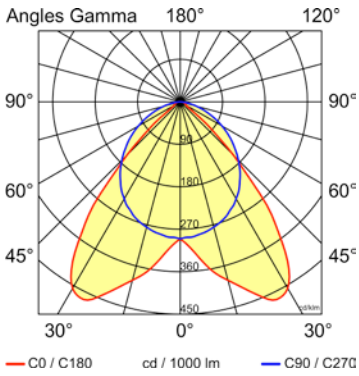

STS 380 HF REFL/ALU

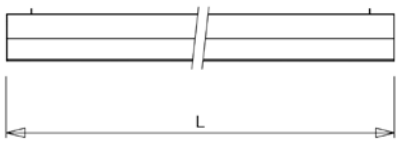



	L	W	H
STS 249 - 280 HF	1550	358	100
STS 349 - 380 HF	1550	508	100

	Code	W	LOR	UGR <19			
2xT5 49/80W							
STS 249 HF	175-0-G14-001	2x49W	> 0,80	-	11,2 kg	1	24
STS 280 HF	175-0-G14-002	2x80W	> 0,80	-	11,2 kg	1	24
3xT5 49/80W							
STS 349 HF	175-0-G14-003	3x49W	> 0,90	-	14,7 kg	1	15
STS 380 HF	175-0-G14-004	3x80W	> 0,90	-	14,7 kg	1	15

ES

Montaje
De techo o suspendida por varillas roscadas o cadenas (se debe solicitar por separado); casquillos ajustables para alumbrado asimétrico

Fuente luminosa
Tubos fluorescentes T5

Equipo eléctrico
Balasto electrónico HF (gradación a solicitud)

Cuerpo
Chapa de acero, acabado pintura epoxi blanca

Sistema óptico
Reflectores de aluminio brillante + rejilla de protección reforzada de acero laqueado blanco, montada sobre bisagra, resistente al choque de las pelotas y balones

RO

Montaj
Aparent sau suspendat prin tije infiletate sau lanturi (de comandat separat) ; dulii reglabile pentru lumina asimetrica

Sursa luminoasa
Tuburi fluorescente T5

Echipament electric
Balast electronic HF (dimabil la cerere)

Corp
Tabla de otel vopsita alb

Sistem optic
Reflectoare din aluminiu lucios + grila de protectie intarita din otel vopsit alb, montata pe balamale, rezistenta la socuri de mingi

AR

تركيب: سقفي أو معلق بواسطة قضبان مترابطة أو سليسلات (تشترى بشكل منفصل) ؛ أكمام قابلة للتعديل من أجل الحصول على إضاءة غير متماثلة
مصدر الضوء : أنابيب مستشعة T5
جهاز كهربائي: صابورة إلكترونية HF (تدرج حسب الطلب)
الجسم: صفيحة فولاذية, مطلية بصباغ إيبوكسي أبيض
نظام بصري: عاكسات من الألومينيوم اللامع + شبكات الحماية مقوية بالفولاذ المطلي بالأبيض المركبة على لصيقة, مقاومة لصدمات الكرات