KLINO-S LEDIZ

Premium LED surface-mounted luminaire | *Plafonnier LED premium*

UP TO
JUSQU'À **125 lm/W**

50 000 h L80B10

< **3 SDCM**

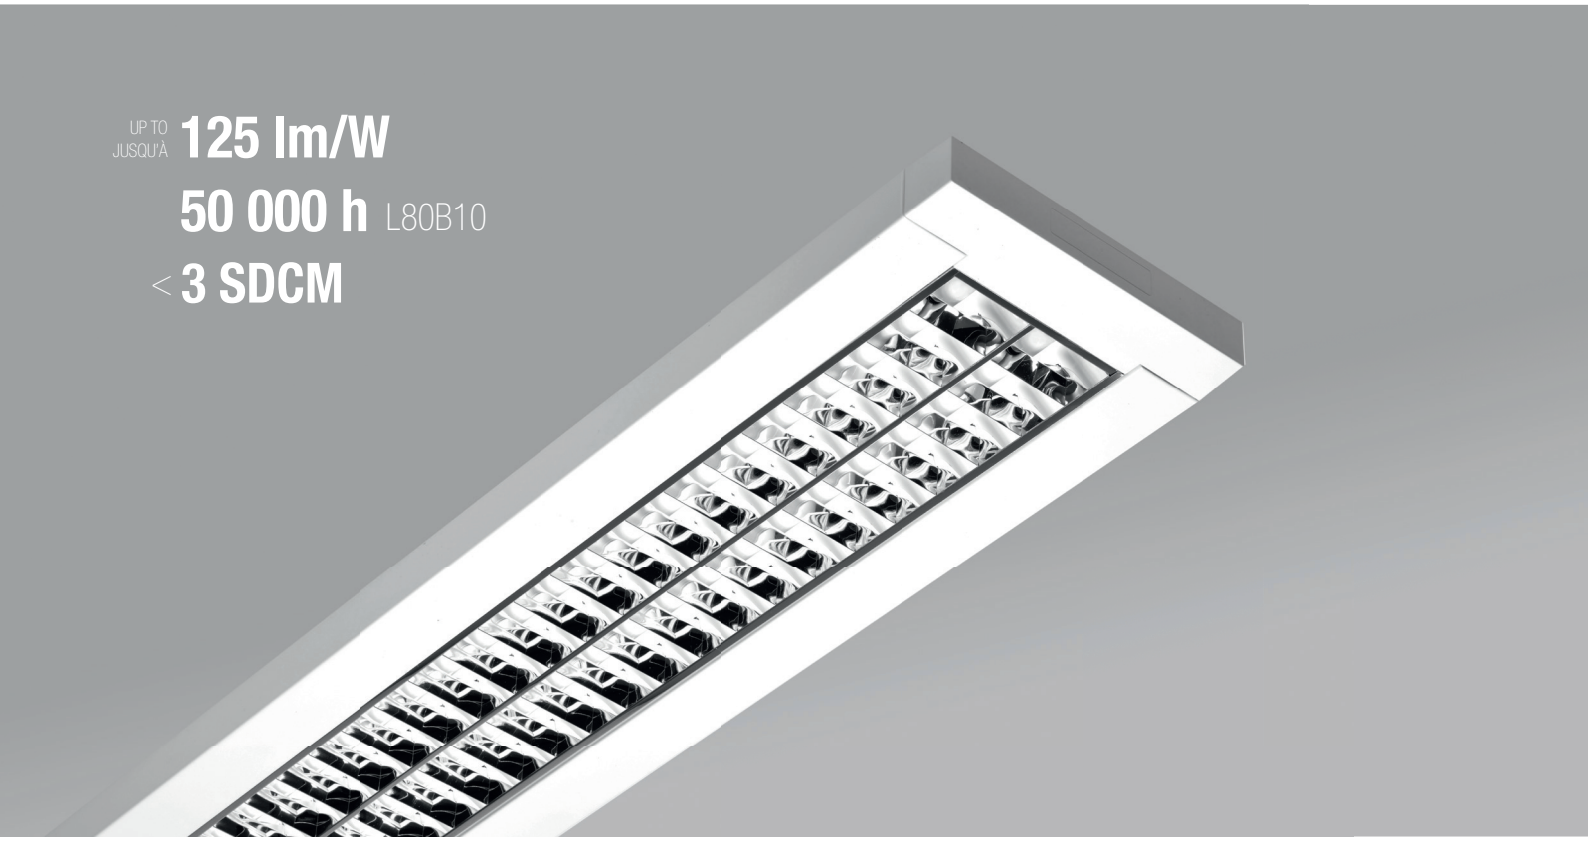

MAIN FEATURES | CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Standard

LED | IP20 | IK07 | 220-240V 50/60Hz | CL. I | 650° | CE | RoHS compliant

Options

DIM | COOL WHITE | 110-277V 50/60Hz | GR

Mounting:
Surface-mounted or suspended (suspension kit to be ordered separately)

Lighting source:
Built-in LED module(s) LEDIZ®

Electrical equipment:
Built-in LED driver (dimming on request)

Housing:
Steel sheet, white powder coated finish (grey RAL 9006 on request); customizable ABS end-caps (commercial mark/brand inlay on request)

Optical system:
Double-parabolic micro-optics made of bright aluminium with high reflection coefficient (satin aluminium on request)

Montage :
Plafonnier ou suspendu (kit de suspension à commander séparément)

Source lumineuse :
Module(s) LED intégré(s) LEDIZ®

Equipement électrique :
Driver LED intégré (gradation sur demande)

Corps :
Tôle d'acier, finition peinture époxy blanc (gris RAL 9006 sur demande) ; embouts en ABS personnalisables (marque commerciale en incrustation sur demande)

Système optique :
Micro-optique double-parabole en aluminium brillant à très haut coefficient de réflexion (aluminium satiné sur demande)

ACCESSORIES | ACCESSOIRES

B26 901 **KIT SUSP** : Set of 2 suspension cables + counterweights / Sachet de 2 câbles de suspension + contrepoids

TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

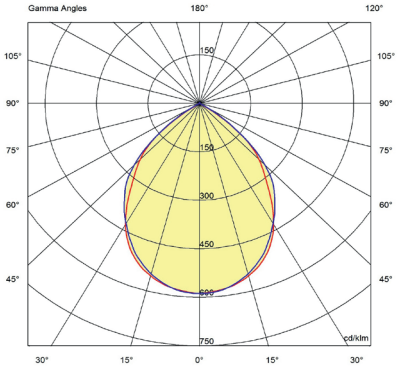

KLINO-S LEDIZ L1200 2 4300/840 DPB-HR

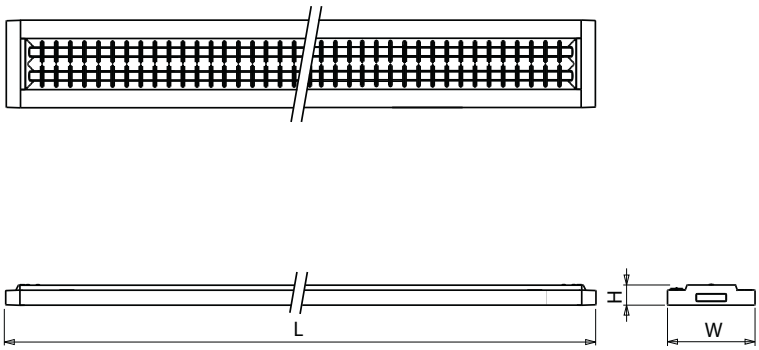

	L	W	H
KLINO-S LEDIZ L1200	1245	175	40
KLINO-S LEDIZ L1500	1545	175	40

	Code	Im out.	W syst.	lm/W	CCT	Ta min/max	UGR <19			
Lg. 1200 mm - 2xLED - 3000/4000 K - Ra>80 - Double-parabolic micro-optics / Micro-optique double-parabole										
KLINO-S LEDIZ L1200 2 4100/830 DPB-HR	R22 001	4100 lm	36 W	114 lm/W	3000 K	+10°C / +40°C	•	2,8 kg	1	80
KLINO-S LEDIZ L1200 2 4300/840 DPB-HR	R22 002	4300 lm	36 W	120 lm/W	4000 K	+10°C / +40°C	•	2,8 kg	1	80
Lg. 1500 mm - 2xLED - 3000/4000 K - Ra>80 - Double-parabolic micro-optics / Micro-optique double-parabole										
KLINO-S LEDIZ L1500 2 5300/830 DPB-HR	R22 003	5300 lm	44 W	121 lm/W	3000 K	+10°C / +40°C	•	3,4 kg	1	80
KLINO-S LEDIZ L1500 2 5500/840 DPB-HR	R22 004	5500 lm	44 W	125 lm/W	4000 K	+10°C / +40°C	•	3,4 kg	1	80